


# Vorteile unseres Renovierungssystems CapaCoustic RasterFiXX im Vergleich zu herkömmlichen Renovierungssystemen am Beispiel einer 100 Quadratmeter großen Rasterdecke\*



## CapaCoustic RasterFiXX


## Herkömmliche Renovierungssysteme

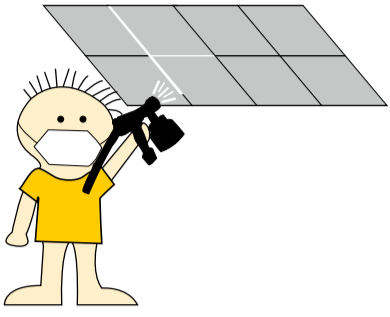

Profile werden mit NAST beschichtet, inklusive Vorbereitung

3h

3,60 €/m<sup>2</sup>

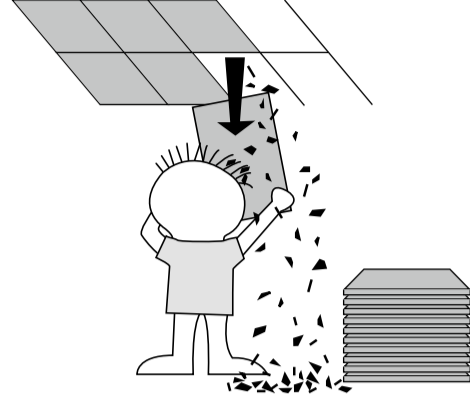

Alte Platten entnehmen und zur Abfuhrstelle bringen

2,5h


3,00 €/m<sup>2</sup>

300 g pro m<sup>2</sup>




RasterFiXX Vliese zur Montagestelle transportieren

Materialkosten:  
8,40 €/m<sup>2</sup>

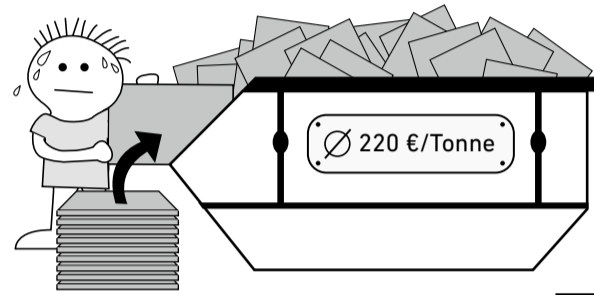

Schmutz und alte Platten entsorgen


Entsorgungskosten:  
1,10 €/m<sup>2</sup>

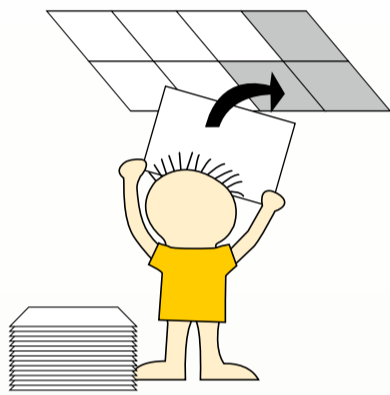

Einlegen der RasterFiXX Platte

2h


2,40 €/m<sup>2</sup>

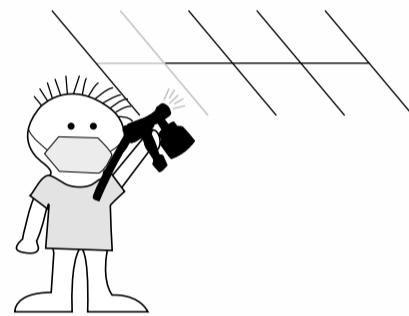


Profile für die Beschichtung vorbereiten und Beschichtung der Profile ausführen

3h

3,60 €/m<sup>2</sup>




Leicht!  
Sauber!  
Wirtschaftlich!

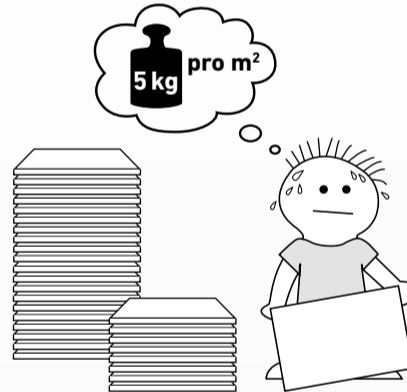

Platten zur Montagestelle transportieren

Materialkosten:  
6,05 €/m<sup>2</sup>


38% Zeitersparnis  
14% Kosteneinsparung ≈ 2,35/m<sup>2</sup>

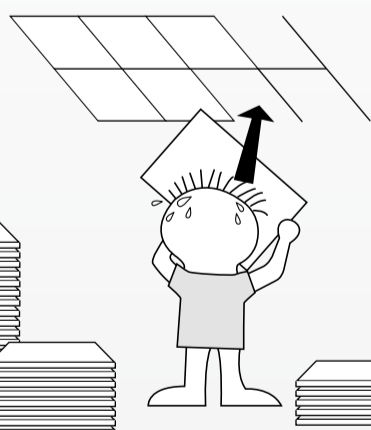

Einlegen der neuen Platte

2,5h

3,00 €/m<sup>2</sup>



Geschafft!



\*Das Kalkulationsbeispiel dient zur direkten Gegenüberstellung der beiden Verfahren bei jeweils zwei Handwerkern à 60 €/Stunde<sup>1</sup> bei gleichen Objektbedingungen. Zeiten, Material und Verschnittkosten beruhen auf Erfahrungswerten und sind für das jeweilige Objekt individuell zu ermitteln. Die Verantwortung der Preisgestaltung für die Ausführung liegt ausschließlich beim ausführenden Handwerksbetrieb. Allgemeine Kosten, wie z. B. für Baustelleneinrichtungen, sind nicht berücksichtigt.

<sup>1</sup>Kalkulatorische Kosten für die Malerstunde West 2020, Quelle: Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz



## Vorteile von CapaCoustic RasterFiXX:

- Es gibt kaum Schmutz, da die alten Platten nicht herausgenommen werden müssen
- Es spart Zeit, da der Abtransport zur Abfuhrstelle entfällt
- Es spart Kosten, da die Abfuhrkosten und Entsorgungsgebühr entfallen – diese betragen nach aktuellem Vergleich je nach Platten und Region ca. 220 Euro/t = ca. 0,80 – 1,20 Euro/m<sup>2</sup>
- Kein Nutzungsausfall des Objekts, da das Objekt direkt wieder genutzt werden kann
- Erleichterung des Transports der neuen Platte von der Abladestelle vor dem Gebäude zum Montageort aufgrund geringen Gewichts: RasterFiXX 1 VE –18 m<sup>2</sup> = 5,5 kg, neue Platte je nach Ausführung 1 m<sup>2</sup> = 5,0 kg (Karton ca. 20 kg)
- Es ist ökologischer für die Umwelt, da für die Herstellung von RasterFiXX deutlich weniger Ressourcen (Rohstoffe und Energie) eingesetzt werden müssen